

LX Z:IN 창호

뷰프레임/시스템창호

일상을 지키는 고품질의 기능성 창호

쾌적한 주거 환경의 기본이 되는 LX Z:IN의 프리미엄 창호를 만나보세요.

Veiled, EXPANSION OF VIEW

사계절 액자가 없어도 그림이 되는 집.
뷰프레임은 여러분이 꿈꾸던 뷰를 눈앞에 펼쳐 보입니다.
잠시 일상을 내려놓고,
나만의 뷰를 두 눈으로 담아보세요.

Veiled, PICTURESQUE HOUSE

창은 인테리어의 마침표를 찍어줍니다.
뷰프레임이라면 그것을 가능하게 합니다.
햇살을 품은 채광이
집안 분위기를 완성시켜줍니다.



※ 본 카탈로그에 삽입된 이미지는 이해를 돕기 위해 연출한 것으로, 실제 제품과 다를 수 있습니다.

Veiled, DETAILS OF LIFE

슬림하지만 견고한 구조.
미니멀하지만 집약된 기술.
뷰프레임의 디테일이라면 가능합니다.
당신 삶의 품격이 되어줄 단 하나의 창호, 뷰프레임

뷰프레임

VUE FRAME

슬림해진 창의 프레임 두께만큼

더 넓어진 뷰를 제공하여

작은 공간에도 더 개방감 있게

아름다운 풍경을 감상할 수 있습니다.

미니멀한 디자인의 창으로

트렌디한 인테리어를 완성해 보세요.

뷰프레임

뷰프레임 140/250

뷰프레임 145/265/285

뷰프레임 광폭단창 F-230WF/230W

뷰프레임 130I/250I/270I/235I

뷰프레임 여닫이도어 F-TD140

뷰프레임 여닫이창 F-SH60/TH60

뷰프레임

140/250

용도	아파트, 주택 등의 발코니창
유리 두께(mm)	24, 26, 28




제품 특징점

우수한 단열성능

창짝, 창틀 내부에 여러 겹의 공간(다중챔버)이 공기층을 형성하여 냉기 유입을 최소화

※ 뷰프레임 265 예시 이미지입니다.

※ 보강재 적용 사양은 제품의 설치 환경, 규격(소형사이즈 등), 옵션 사양에 따라 다를 수 있습니다. 또한 내풍압 성능을 고려한 사용 안전성에 문제가 없는 범위 내에서 부위별 보강재 적용이 제외될 수 있습니다.

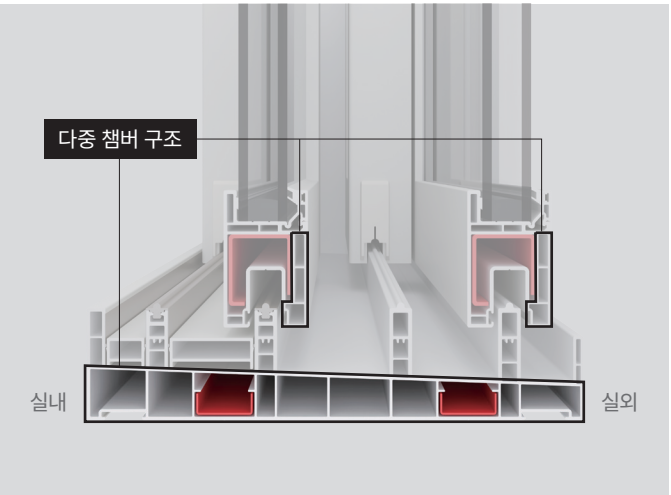

완벽한 성능

최대 28mm 유리를 적용하여 더 따뜻한 공간




미니멀한 디자인

NON 실리콘 유리 마감 적용으로 더 넓고 깨끗한 뷰



F-140

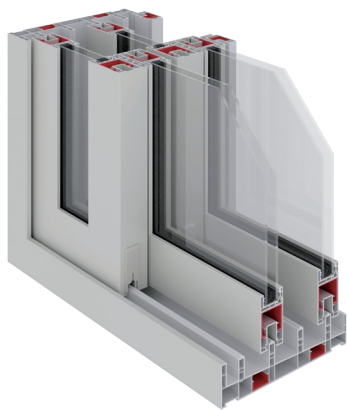

F-250

※ 본 카탈로그에 삽입된 이미지는 이해를 돕기 위해 연출한 것으로, 실제 제품과 다를 수 있습니다.

뷰프레임

145/265/285(베젤리스)

용도	아파트, 주택 등의 발코니창
유리 두께(mm)	24, 26, 28



F-145



F-265



F-285(베젤리스)

제품 특징점

알루미늄 레일 적용

알루미늄 레일을 적용한 부드러운 개폐



창틀 내부 고품택 소재 적용

은은한 광택의 고급스러운 소재 사용



베젤리스 디자인 적용 가능

창틀 프레임이 벽에 가려진 슬림한 베젤리스 디자인

* 뷰프레임 285 적용 가능



베젤리스 창틀



일반 창틀

※ 본 카탈로그에 삽입된 이미지는 이해를 돕기 위해 연출한 것으로, 실제 제품과 다를 수 있습니다.

뷰프레임 광폭단창

F-230WF/230W

용도	아파트, 빌라, 주택 등의 분합문
유리 두께(mm)	24, 26, 28



제품 특징점

플랫한 창틀 하부 디자인

발코니와 실내를 연결하는 듯한 공간감



※ 시공환경에 따라 바닥 마감에 차이가 있을 수 있습니다.



F-230WF



F-230W

양방향 핸들

편리함을 더한 양방향 핸들



※ 본 카탈로그에 삽입된 이미지는 이해를 돕기 위해 연출한 것으로, 실제 제품과 다를 수 있습니다.

뷰프레임


130I/250I/270I/235I

용도	아파트 실내창, 후면 발코니창, 빌라/주택의 실내외창
유리 두께(mm)	24, 26, 28


* 외창으로 사용할 경우 적용 위치에 따라 사이즈 제한이 있을 수 있습니다.
 * F-235I는 유리 두께 최대 24mm까지만 가능합니다.



F-130I

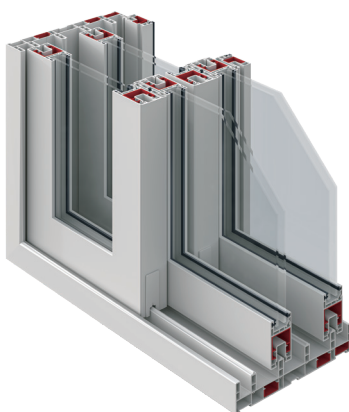

F-250I/F-235I

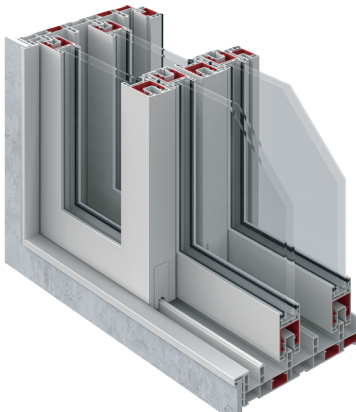

F-270I(베젤리스)

뷰프레임 여닫이 도어

F-TD140



F-TD140

용도	아파트, 빌라, 주택 등의 실내 다용도 출입문
유리 두께(mm)	22, 24



뷰프레임 여닫이 창

F-SH60/TH60



F-SH60




F-TH60

용도	단독주택, 고급빌라 등의 소형창 숙박시설, 병원, 상가 등
유리 두께(mm)	22, 24



※ 본 카탈로그에 삽입된 이미지는 이해를 돕기 위해 연출한 것으로, 실제 제품과 다를 수 있습니다.



공간별 적용 가능 제품

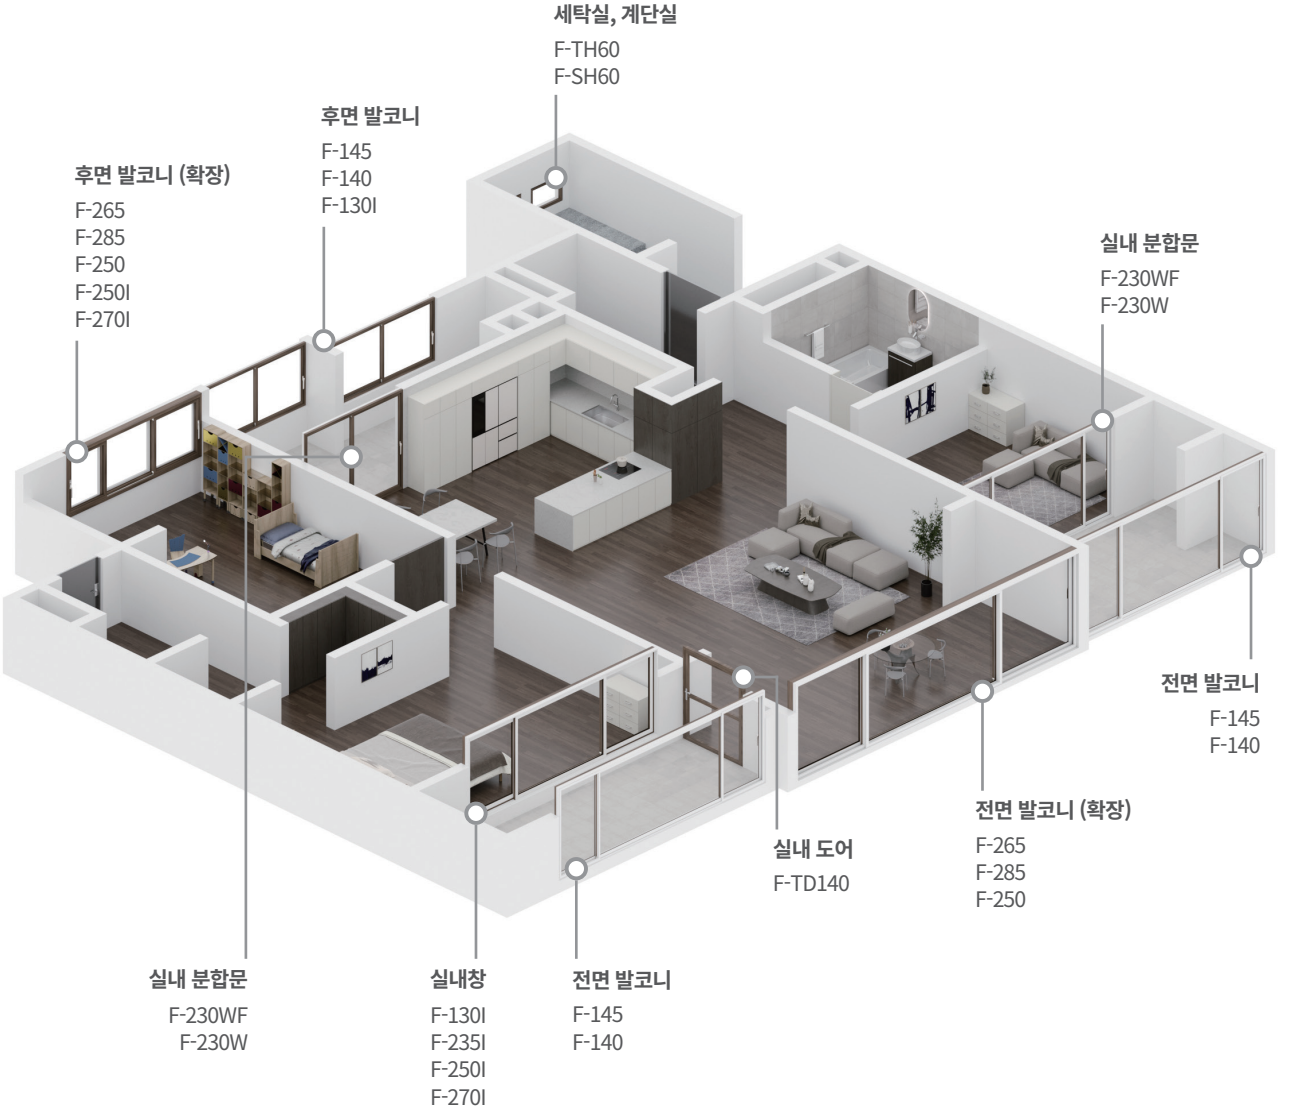

구분	발코니창	일반창	여닫이 도어	여닫이 창
단창	F-145 F-140	F-130I F-230WF(광폭단창) F-230W(광폭단창)	F-TD140	F-TH60 F-SH60
이중창	F-265 F-285(베젤리스) F-250	F-250I/235I F-270I(베젤리스)	-	-


※ 본 카탈로그에 삽입된 이미지는 이해를 돕기 위해 연출한 것으로, 실제 제품과 다를 수 있습니다.

뷰프레임 디테일의 차이를 확인해 보세요.

구분		발코니창		일반창		여닫이 도어	여닫이 창
		F-145 F-265 F-285	F-140 F-250	F-130I F-235I F-250I F-270I	F-230WF F-230W	F-TD140	F-TH60 F-SH60
바쪽	단창	145mm	140mm	130mm	230mm	140mm	60mm
	이중창	265mm 285mm	250mm	235mm 250mm 270mm	-	-	-
유리 두께		24, 26, 28mm	24, 26, 28mm	24, 26, 28mm * F-235I는 최대 24mm	24, 26, 28mm	22, 24mm	22, 24mm
전면 레일		알루미늄	백색	백색	WF:알루미늄 W:백색	×	백색
Non 실리콘 유리 마감		적용	적용	적용	적용	적용	적용
플랫 스트라이커		적용	적용	적용	적용	×	×
플랫 디자인 마감재		적용	적용	적용	적용	×	×
플랫 방충배수캡		적용	적용	부분 적용	×	×	×
*외부 화이트 제품 적용							
히든 안전 스톱퍼		적용	적용	적용	적용	×	×
히든 윈드 클로저		부분 적용	부분 적용	부분 적용	×	×	×
방충망 핸들		적용	적용	옵션	×	×	×
스마트 핸들		옵션	×	×	×	×	×

※ 세부 모델에 따라 사양에 차이가 있습니다.
※ 모델명 끝에 S가 포함된 모델은 일부 사양을 옵션으로 운영하며, 모델명 끝에 D가 포함된 모델은 플랫 방충배수캡, 히든 윈드클로저 등이 적용되지 않습니다.

뷰프레임 세부 치수 정보

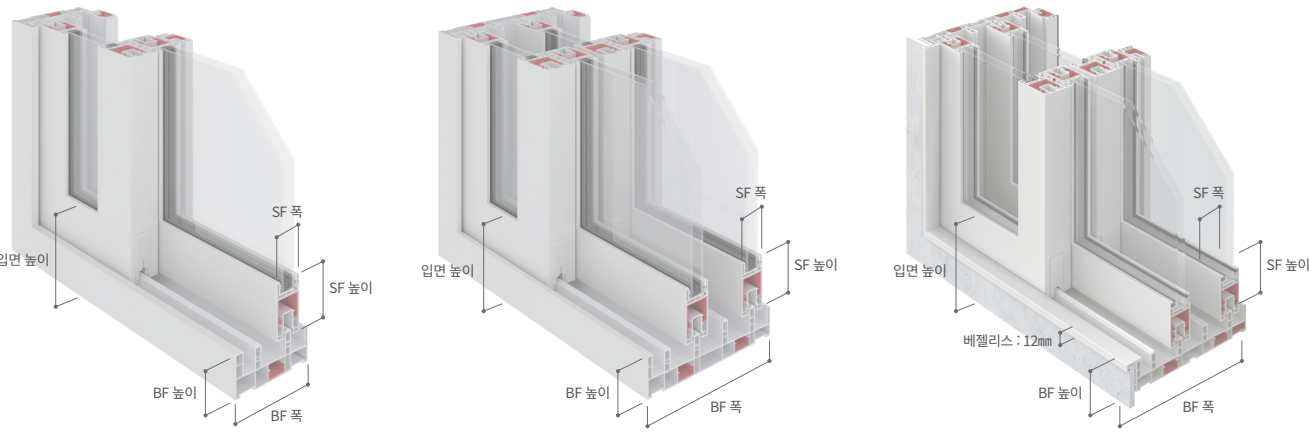

단창

이중창

베젤리스

구분	BF 폭	BF 높이	SF 폭	SF 높이	입면 높이	비고
F-140	140mm	60mm	45mm	73mm	121mm	
F-250	250mm	60mm	45mm	73mm	121mm	
F-145	145mm	60mm	45mm	73mm	121mm	
F-265	265mm	60mm	45mm	73mm	121mm	
F-285	285mm	62.5mm	45mm	73mm	121mm	베젤리스 포함
F-130I	130mm	50mm	45mm	73mm	111mm	
F-250I	250mm	47mm	45mm	73mm	111mm	
F-270I	270mm	49.5mm	45mm	73mm	111mm	베젤리스 포함
F-235I	235mm	53mm	42mm	73mm	114mm	
F-230W	230mm	50mm (F-230WF: 32mm)	45mm	73mm	110mm	
F-TD140	140mm	65.5mm	52mm	116mm	153.5mm	
F-SH60	60mm	60mm	60mm	82mm	113.7mm	
F-TH60	60mm	60mm	60mm	82mm	113.7mm	

※ 공차가 있을 수 있으니 참조용으로 사용 바랍니다.
※ 본 카탈로그에 삽입된 이미지는 이해를 돕기 위해 연출한 것으로, 실제 제품과 다를 수 있습니다.

디테일의 차이, 섬세함을 더해 창호의 퀄리티를 높였습니다.

창호의 기능성 부자재들은 최대한 보이지 않도록 프레임과 일체화된 디자인을 구현하였습니다.
단정한 톤과 질감, 미니멀하고 플랫한 디테일을 느껴보세요.

* 제품 및 적용 위치에 따라 옵션사항이 달라질 수 있습니다.



□ Non 실리콘의 깔끔한 유리 마감



□ 내부에서 보이지 않고 핸들 파손을 방지하는 히든 안전 스톱퍼



□ 창짝 사이에 숨겨져 작은 틈새도 놓치지 않는 히든 윈드 클로저



□ 심플한 디자인의 플랫 스트라이커



□ 벌레 유입을 줄여주는 플랫 방충배수캡

시스템창

System Window

사용자에 대한 배려가 깃든

시스템 창호는 당신의 모든 순간에

깊이를 더합니다.

높은 수준의 기술력이 선사하는

폭넓은 설계 자유도부터

디테일을 살린 디자인까지.

머릿속에 그리던 공간을 구현해 보세요.

시스템창

시스템창 Lift & Slide

시스템창 Tilt & Turn

시스템창 mini

시스템창 여닫이 도어





※ 본 카탈로그에 삽입된 이미지는 이해를 돕기 위해 연출한 것으로, 실제 제품과 다를 수 있습니다.

공간에 맞는 개폐방식을 선택해 보세요.



Lift & Slide

창을 열 때는 창짝이 들려 올라와
부드럽게 열리고 잠글 때는 창짝이 아래로 내려와
밀폐력을 높이는 시스템입니다.





Parallel Slide

핸들을 돌리면 창이 앞으로 당겨져
옆으로 밀어서 열고 닫는 방식의 창입니다.




Tilt & Turn

창이 앞으로 기울여지는 TILT 모드와
안쪽으로 열 수 있는 TURN 모드
두 가지 방식으로 여닫을 수 있습니다.




Side Hung / Top Hung

창이 실외 쪽으로 열리는 방식입니다.



Side Hung



Top Hung

시스템창 Lift & Slide / PVC

PLS200/PLS250N



단열성 향상



고품질 하드웨어



우수한 개폐감




소비효율등급 : 1등급 | 열관류율(W/m²k) : 0.802(E9-PLS200) / 0.887(E9-PLS250N) | 유리 두께(mm) : 24, 42.5, 43, 47, 51

*PLS200 : 43mm(5일반+14아르곤+5수퍼로이+14아르곤+5수퍼로이) 기준이며, 유리 사양(두께, 코팅, 충전가스 등)에 따라 소비효율등급은 달라질 수 있습니다.

*PLS250N : 43mm(5로이유리+14아르곤+5일반+14아르곤+5로이유리) 기준이며, 유리 사양(두께, 코팅, 충전가스 등)에 따라 소비효율등급은 달라질 수 있습니다.

창 폭의 넓이는 두 제품 중 선택 가능합니다.

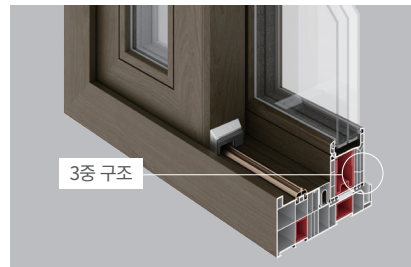

3중 구조

특히 출원*한 창틀 내부 구조로
단열성을 높인 에너지소비효율 1등급 창호

* 단열성 창호 시스템_다중격벽구조 : 10-2021-0033606



항균 성능*을 더한
독일 호페(Hoppe)사의 핸들 적용

* 손잡이 시면 / 대장균, 황색포도상구균 기준



매립형

매립형 하드웨어와
고급스러운 마감재로 차별화한 디자인

※ 본 카탈로그에 삽입된 이미지는 이해를 돕기 위해 연출한 것으로, 실제 제품과 다를 수 있습니다.

시스템창 Tilt & Turn / PVC

PTT85



소비효율등급 : 1등급 | 열관류율(W/m²k) : 0.725 | 유리 두께(mm) : 24, 43, 46.5, 47, 51

*43mm(5수퍼로이+14아르곤+5일반+14아르곤+5수퍼로이) 기준이며,
유리 사양(두께, 코팅, 충전가스 등)에 따라 소비효율등급은 달라질 수 있습니다.

PTT200




우수한 개폐감



소비효율등급 : 1등급 | 열관류율(W/m²k) : 0.685 | 유리 두께(mm) : 24, 43, 46.5, 47, 51

*43mm(5수퍼로이+14아르곤+5일반+14아르곤+5수퍼로이) 기준이며,
유리 사양(두께, 코팅, 충전가스 등)에 따라 소비효율등급은 달라질 수 있습니다.

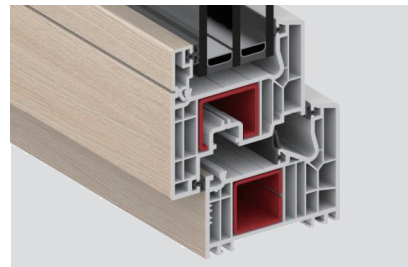

고단열 설계로
에너지소비효율 1등급 구현



인테리어 마감용 공틀이 일체화되어 있어
다양한 현장에 적용 가능

※ PTT200에 한함




항균 성능*을 더한
독일 호페(Hoppe)사의 핸들 적용

* 손잡이 시면 / 대장균, 황색포도상구균 기준

시스템창 Turn only / PVC

PTU200(mini)



작은 사이즈 슬림 프레임



소비효율등급 : 1등급 | 열관류율(W/m²k) : 0.759 | 유리 두께(mm) : 43

*43mm(5일반+14아르곤+5수퍼로이+14아르곤+5수퍼로이) 기준이며, 유리 사양(두께, 코팅, 충진가스 등)에 따라 소비효율등급은 달라질 수 있습니다.

시스템창 Turning Door / PVC

PTD200



단열성 강화 고품질 하드웨어



소비효율등급 : 1등급 | 열관류율(W/m²k) : 0.733 | 유리 두께(mm) : 22, 24, 39, 42.5, 43

*43mm(5수퍼로이+14아르곤+5일반+14아르곤+5수퍼로이) 기준이며, 유리 사양(두께, 코팅, 충진가스 등)에 따라 소비효율등급은 달라질 수 있습니다.




좁은 공간에도 적용 가능한
시스템 미니 단창으로 환기가 편리함



얇은 프레임 디자인으로 탁 트인 전망 선사



항균 성능*을 더한
독일 호페(Hoppe) 사의 핸들 적용
* 손잡이 시면 / 대장균, 황색포도상구균 기준

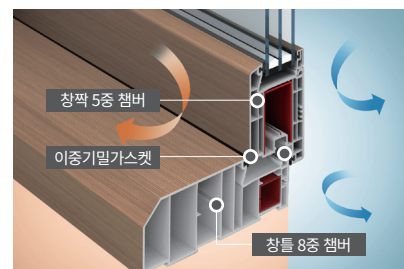

단열성을 높인 에너지소비효율 1등급
시스템 도어
※ 삼복층 수퍼로이 유리 적용 시에 한함



문턱을 낮추고 냉기를 막아주는
고기밀 자재를 적용한 FLATSILL 옵션
※ 옵션 선택 시에 한함

※ 본 카탈로그에 삽입된 이미지는 이해를 돕기 위해 연출한 것으로, 실제 제품과 다를 수 있습니다.

※ 단, 외부에 적용 시에는 도어 상부에 비를 막을 수 있는 처마나 옥상, 어닝이 있고 바닥에는 배수가 이루어질 수 있는 경사나 배수용 트렌치가 있는 경우에만 적용할 수 있습니다.

핸들/시트

Handle/Sheet

인테리어 트렌드에 맞는

다양한 컬러의 시트와

심플한 핸들 디자인으로

나만의 맞춤 공간을 완성해 보세요.

핸들/시트

프리마 라인

스쿼마 라인

아노다이징 라인

컬러 시트

항균 성능 핸들



프리마 라인

이탈리아어로 ‘최고’를 뜻하는 프리마는 전체 실버 색상의 다이캐스팅 금속 재질을 적용하여, 심플한 디자인에 고급스러움을 강조한 핸들 라인입니다.



스쿼마 라인

라틴어로 물고기를 뜻하는 ‘스쿼마’는 재운과 행복을 가져다준다는 의미를 가지고 있습니다. 유선형 디자인과 컬러 옵션, 그리고 편의성을 한층 강화한 핸들 라인입니다.



아노다이징 라인

알루미늄 소재로 제작해 내구성을 높인 아노다이징 핸들은 세련된 광택을 내는 표면처리 기술을 적용한 최고급 핸들 라인입니다.

※ 적용 제품 : F-145, F-265, F-285



※ 핸들 디자인 및 기능은 선택에 따라 적용 사양이 달라질 수 있습니다. ※ 핸들 로고는 LX Hausys, LX Z'IN, Z'IN으로 표기됩니다.

※ 창 사이즈에 따라 적용 핸들 크기 및 디자인이 달라질 수 있습니다. ※ 창호 높이에 따라 적용 핸들 사양이 달라질 수 있습니다.

※ 상기 핸들은 항균 성능이 있습니다.(손잡이 표면 시편 / 황색포도상구균, 대장균 / 실험실 측정 기준으로, 실사용 환경에서는 달라질 수 있습니다.)

컬러 시트

내부

트렌디한 화이트톤 컬러와 텍스처가 풍부한 우드 컬러로 조화로운 인테리어를 연출할 수 있습니다.

시트					디자인 마감재	윈드 클로저
						
퓨어 화이트 Pure White WAP97	스노우 화이트 Snow White WAQ76	크림 화이트 Cream White WAR89	모노 화이트 Mono White WAU51			
						
크리미 Creamy N0904	워시 베이지 Wash Beige AJ104	라이트 베이지 Light Beige NCBS2	크레마 Crema N0903	내추럴 오크 Natural Oak N0901		
						
모던 그레이 Modern Gray KAFM8	모던 블랙 Modern Black KDB86	어반 그레이 Urban Gray KAEC4				

외부

내구성이 강한 외부 Color(ASA*) 선택 시 건축물 디자인과 어울리는 고급스러운 외관 구현이 가능합니다. 여름철 고온 및 스크래치에 강해 건물 외부에 안전하게 사용 가능합니다.

화이트	방충배수캡	안전 스토퍼
ASA		
D/Brown		
* ASA 수지란? Acrylonitrile Styrene Acrylate의 약자로 충격과 열에 강하고, 광택을 높은 소재를 말합니다.		

※ 실제 색상과 다를 수 있으므로, 구입시 반드시 실물을 확인하시기 바랍니다.

※ 터닝 도어, 광폭단창 등 일부 제품은 외부 ASA 사양이 없습니다.



2025 국가고객만족도(NCSI)
창호 부문 1위
주관 : 한국생산성본부



2025 한국산업의 고객만족도
가정용 건축자재 부문 5년 연속 1위
주관 : 한국능률협회컨설팅



2026 한국산업의 브랜드 파워
창호 부문 최다 1위(20회)
주관 : 한국능률협회컨설팅



2026 대한민국
올해의 녹색상품(뉴프레임)
주관 : (사)한국녹색구매네트워크



www.lxzin.com

※ 본 카탈로그에 수록된 제품은 품질 개선과 성능 향상 등을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

※ 실제 제품과 인쇄된 색상/디자인은 다소 차이가 날 수 있습니다. (2026년 8월 발행)

고객상담실



Mobile A/S z-inservice.com